

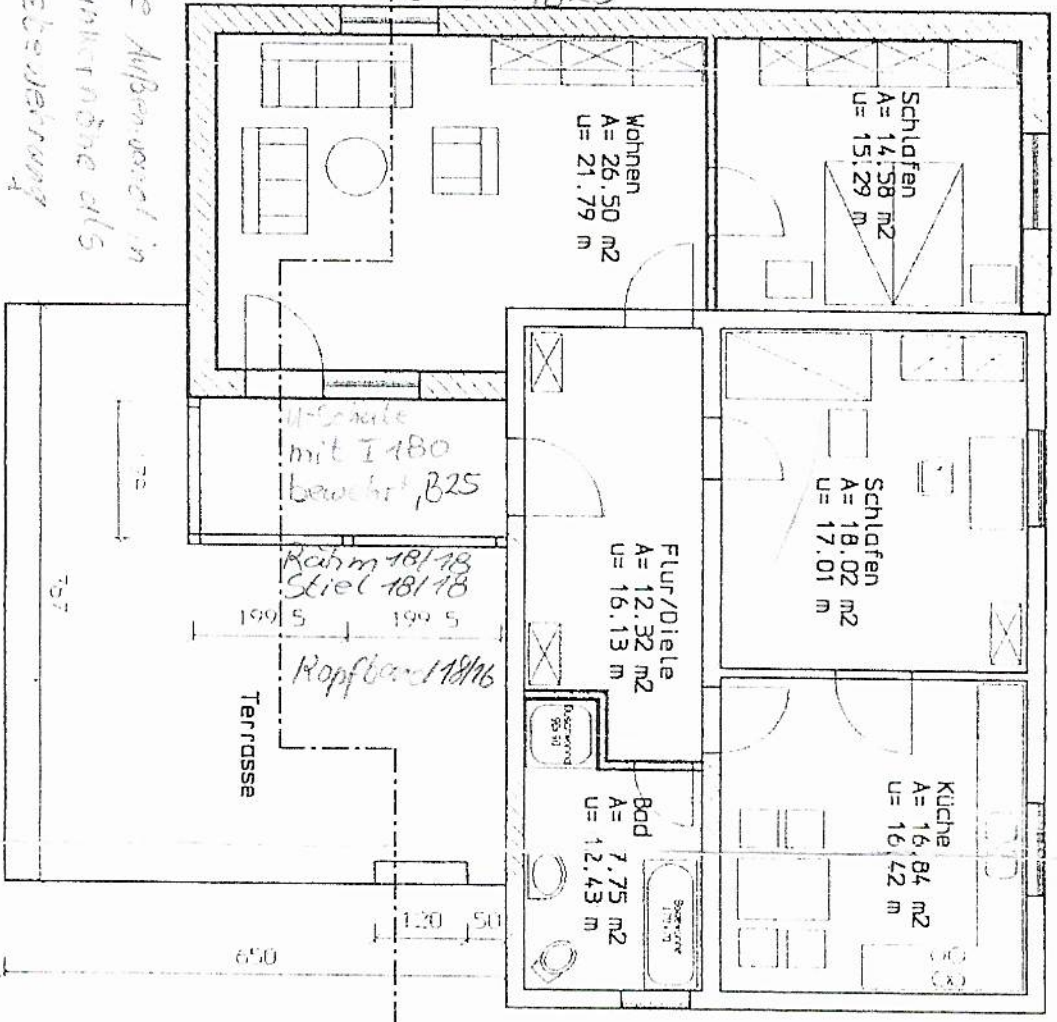


Stütze Außenwand in Ringankerhöhe als Zusatzbewehrung

U-Schale mit 2φ14 bewehrt, B25

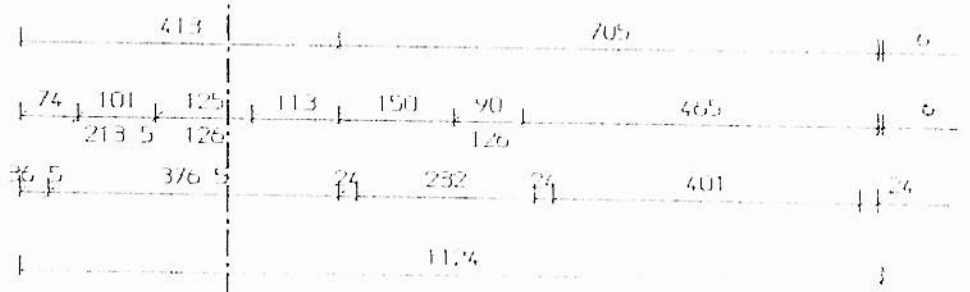

U-Schale mit 2φ14 bewehrt, B25

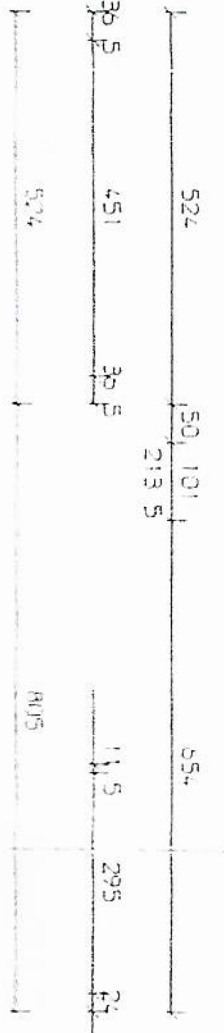

Bestand: von oben Höhen be Ringanker in Verbindung mit verlinken. Bewehrung in Höhe und Brüstung an

Bauvorhaben: **Wohnbau**
 Darstellung: **Fritz**
GRUNDR